


スーパー・カッター

型式: SP-802

全ての自動車鋼板に対応(最高硬度の鋼板もラクラク)
20年に亘る研究の成果がこの1本に

特許出願中

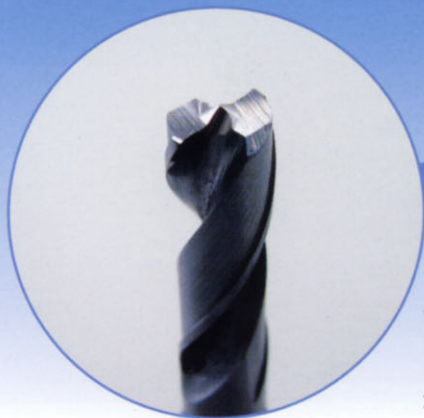

サイズ

ドリル径: ϕ 8.2mm
シャンク径: ϕ 9.0mm
全長: 80mm

特徴

- ・スウェーデン鋼、ホットスタンプ鋼、超高張力鋼板、その他全ての鋼板
- ・500rpm~1,000rpmの低回転、高トルクのドリルと組み合わせることで性能発揮
- ・ローケンS-1000、S-900で再研磨OK
(※S-900には外周部面取機能がありませんので、100%再現するには、S-1000での再研磨をおすすめします。)

SUPER CUTTER

スーパー・ドリル

型式: SD-1000

スーパー・カッターの性能を100%引き出す
低回転、高トルクのエアードリル

特徴

- ・2段遊星減速による、低回転、高トルクを実現
- ・スーパーカッターと組合せ、世界最高のカッティングシステムとなります

■穴あけ試験

鋼板(車種)	硬さ	穴あけ数
超々高張力(ボルボ)	HRC50以上	20~25
超々高張力(日産・フーガ)	~HRC50	30~40
ホットスタンプ鋼(トヨタ・プリウス)	~HRC45	50~70
普通鋼板~高張力鋼板	~HRC30	100~

穴数は条件によって違いが出る場合があります

■仕様

チャック	~ ϕ 10mm、三ツ爪キー付・スクロールチャック
スピンドルネジ系	3/8"-24
回転数	500rpm
重量	約1.3kg
エア・インレット	PT1/4
最小ホース径	ϕ 10mm



※写真はイメージです刃先は付属しません。

SUPER DRILL

製造・発売元 Manufacturer & Seller

BIC TOOL CO., LTD.

株式会社 ビック・ツール

BIC TOOL

本社/鳥取県西伯郡日吉津村日吉津38 〒689-3553 TEL(0859)27-1231 FAX(0859)27-2808
東京営業所/埼玉県さいたま市浦和区大東2-12-30 〒330-0043 TEL(048)813-2531 FAX(048)813-2520

ホームページ <http://www.bictool.com>

お問い合わせのお電話は ☎ **0859-27-1231**

お断りなく仕様等を変更することがありますのでご了承ください。 Specifications are subject to modifications without notice.