

ION SHOWER BOOTH

次世代の塗装空間へ!

Option
オプション(別売り)

和風

側壁全面LEDスタジオ

お客様の工場に合わせて
カスタマイズ可能!!

磨き・コーティング作業にも最適!!

仕様

製品名	和風 側壁全面LEDスタジオ	耐熱温度	60℃
型式	WSL	LED壁素材	溶融亜鉛メッキ鋼板
電圧	100~200V	パネル色温度	6500K
パネルサイズ	W1200mm×H600mm		


※既設ブースに設置の場合は、ご購入頂く部品も発生致します。別途ご相談下さい。

▲ 上記はあくまで標準仕様です。特注サイズについては別途ご相談下さい。

イオンシャワーブースの特徴・効果

イオンシャワーシステムが作業効率をアップし、高度な仕上がりを実現!

天井給気フィルターに取り付けてあるイオン発生機により給気の流れにイオンを乗せ、ブース全体に行き渡らせ、イオン空間を形成することで塗装対象物の静電気を除去します。

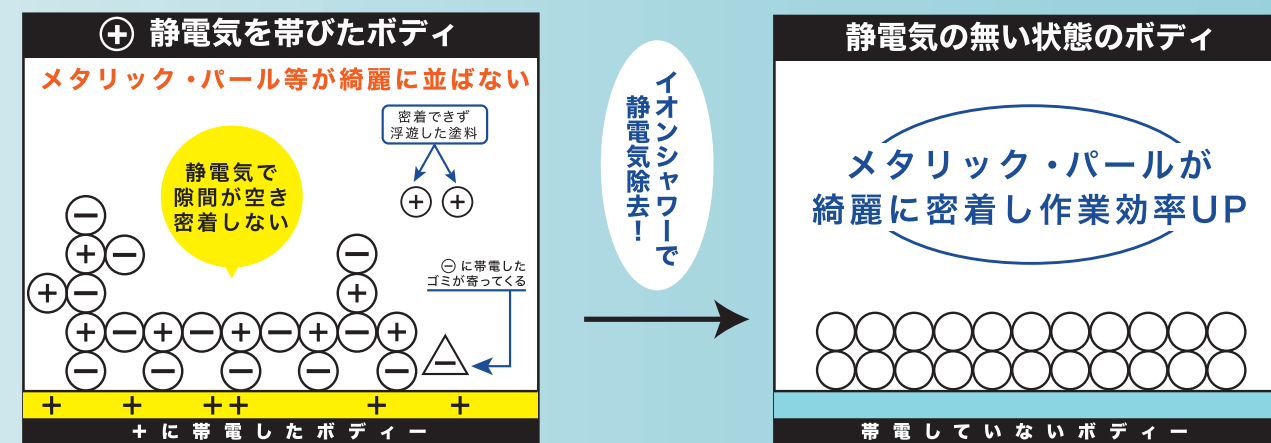

独自のイオン発生方法で安定した効果を発揮!

作業性や仕上がり向上に!!

塗装の塗着効率
26%↑UP!
(工具顕微鏡にて測定)

塗装の面粗度
39%↑UP!
(表面粗さ測定器にて測定)

塗膜の硬度
28%↑UP!
(ビッカース硬さ試験機にて測定)


ゴミ付着率
23%↓DOWN!
(OCDマイクロスコープにて測定)

◎塗膜の強度がUP!!
◎ミストのざらつきがなくなり作業性がUP!!

除電で効率的に!

・静電気由来のゴミ・チリをカット!
・ノリがよく塗料のムダをカット!
・塗面艶やかで磨く手間をカット!

給・排気の風量バランスはカーテンで確認できます!

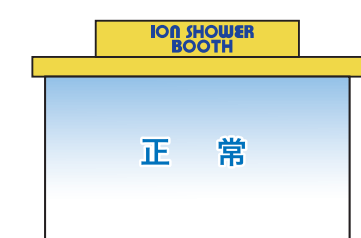

※本製品を設置の際は、労働基準監督署の確認が必要になります。

版記-6

製造・販売元
BIC TOOL CO., LTD.
株式会社ビック・ツール

本社/〒689-3553 鳥取県西伯郡日吉津村日吉津38
お断りなく仕様等を変更することがありますのでご了承ください。

お問い合わせのお電話は

Tel.0859-27-1231

http://www.bictool.com



代理店

BIC TOOL

イオンシャワーブース総合カタログ

ION SHOWER BOOTH

WX-800G


WX-700G

MX-200G

-OPTION LED STUDIO-

WSL-α

ION SHOWER BOOTH

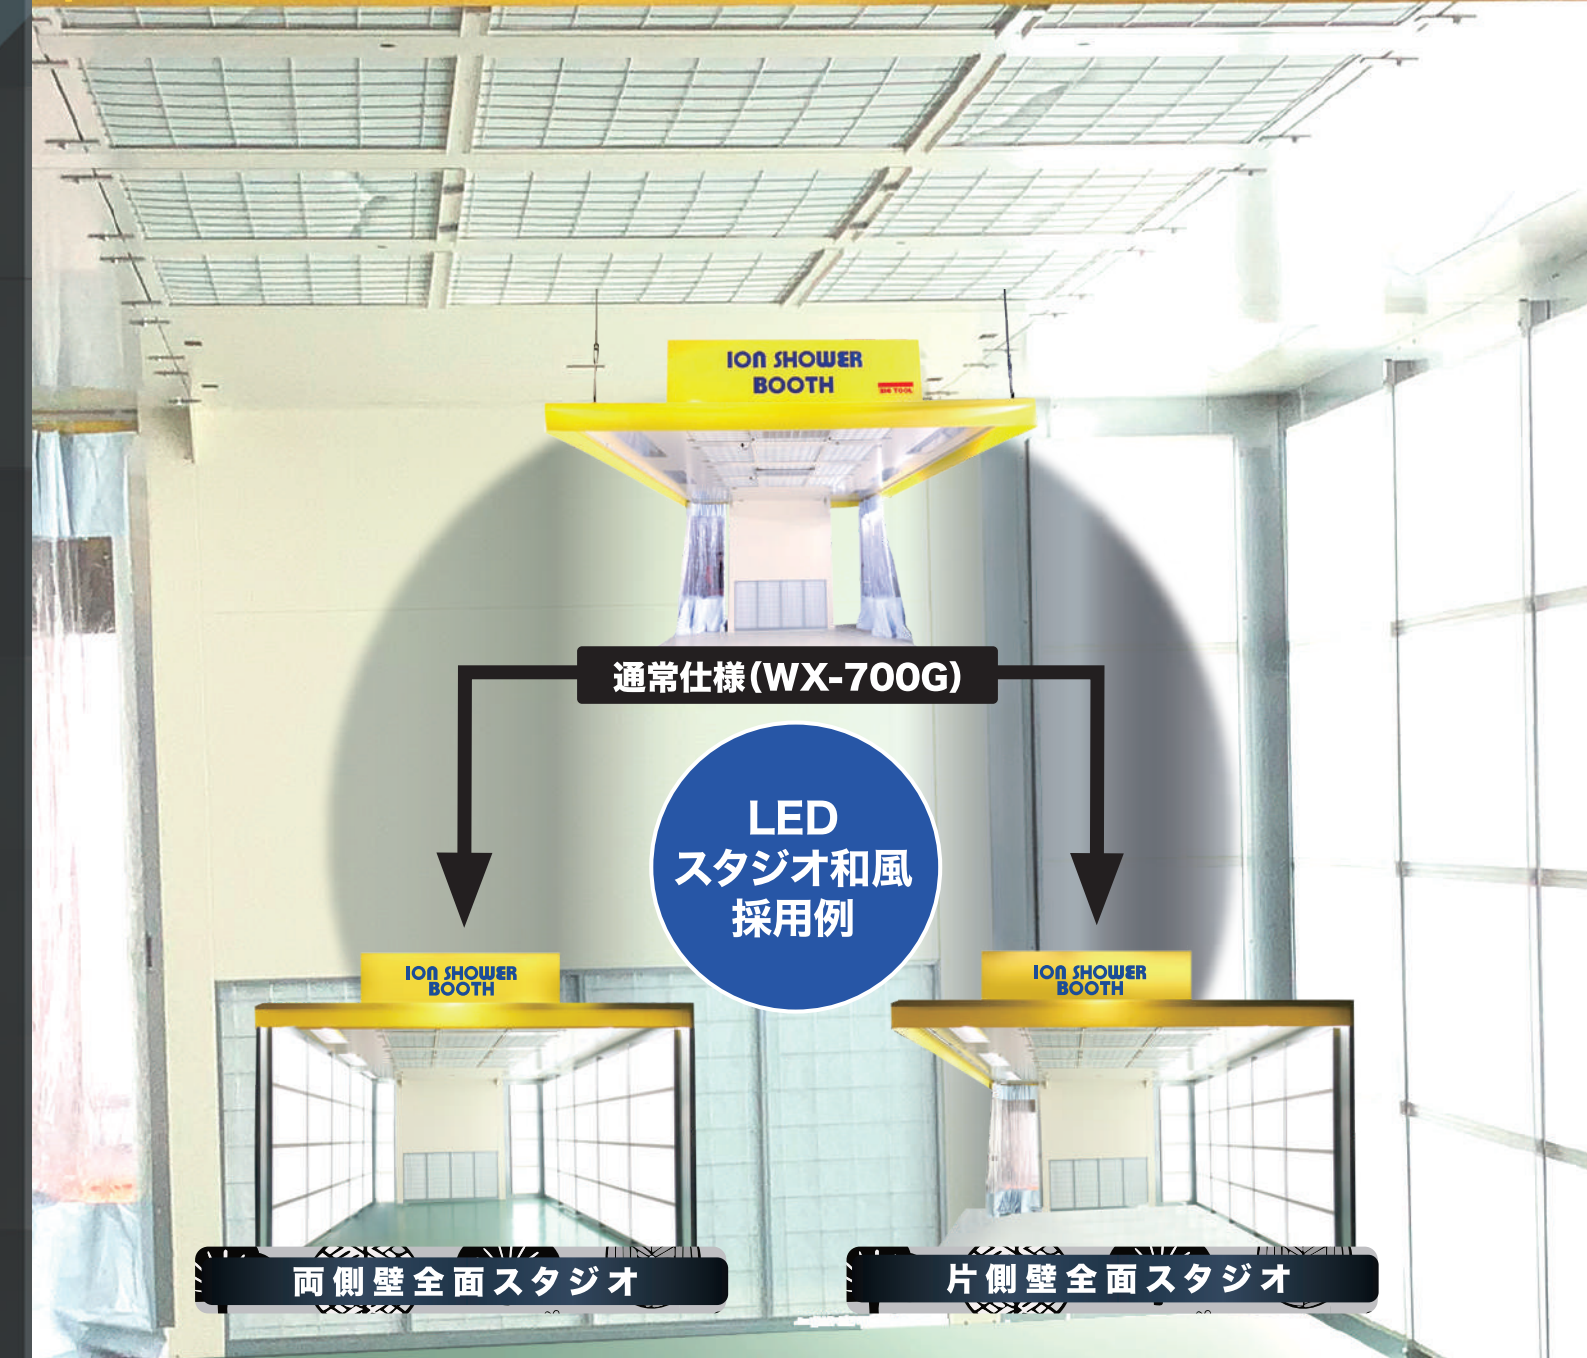

明るさの完全統一

蛍光管式からパネル式へ場所によっては光のムラが解消されます。

側壁のカーテン不要

カーテン不要でコスト大幅ダウン。

作業効率大幅UP

サイドからの明るさで光のムラがなくなり塗装効率が大幅にアップ。

ver1.0

WX-800G

イオンシャワースーツ最上級モデル



仕 様

室内有効寸法	W 4,000 × H 2,600 × L 6,400 (mm)
装置外形寸法	W 4,000 × H 3,100 × L 7,340 (mm)
給気装置	φ500 0.75Kw 有圧換気扇 2基 インバータ制御
排気装置	φ700 3.7Kw 軸流ファン 1基 インバータ制御
イオンユニット	天井直付け式 3基
照明	LED 照明 6基
電源	3相 200V 30A
装置総重量	1135kg

WX-700G

リーズナブルで高性能




仕 様

室内有効寸法	W 4,000 × H 2,600 × L 6,450 (mm)
装置外形寸法	W 4,000 × H 3,200 × L 7,350 (mm)
給気装置	φ400 0.4Kw 有圧換気扇 3基 インバータ制御
排気装置	φ700 3.7Kw 軸流ファン 1基 インバータ制御
イオンユニット	天井直付け式 2基
照明	LED 照明 6基
電源	3相 200V 30A
装置総重量	954kg

MX-200G

あなたの側にもう一台

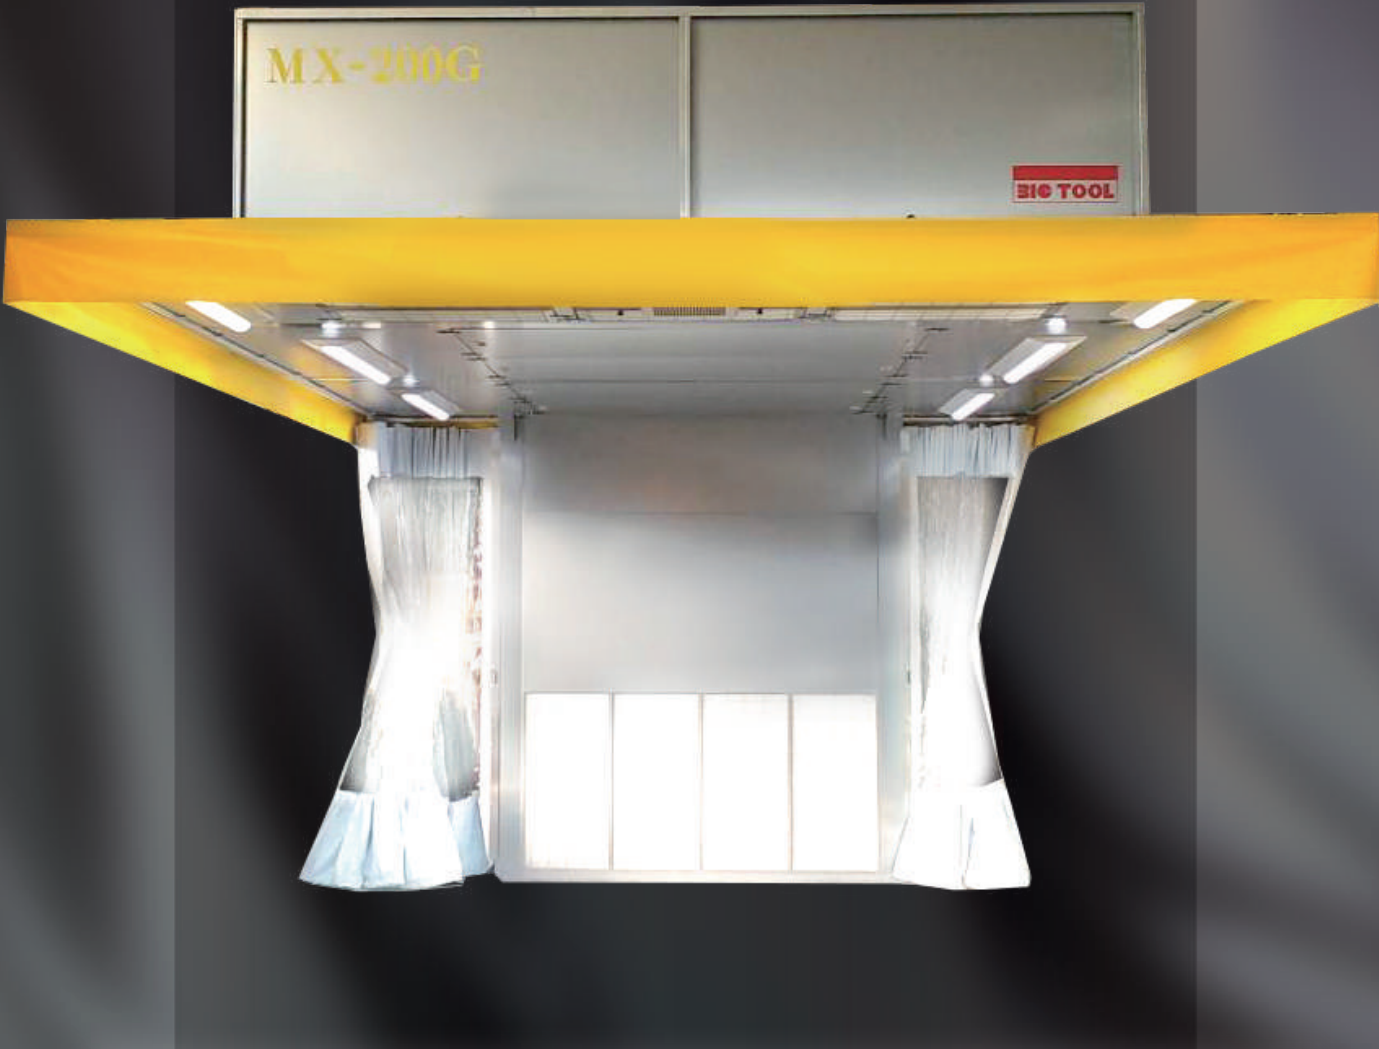


仕 様


室内有効寸法	W 3,800 × H 2,600 × L 5,970 (mm)
装置外形寸法	W 3,800 × H 3,290 × L 6,770 (mm)
給気装置	φ400 0.4Kw 有圧換気扇 2基 インバータ制御
排気装置	φ600 1.5Kw 軸流ファン 1基 インバータ制御
イオンユニット	天井直付け式 1基
照明	LED 照明 6基
電源	3相 200V 20A
装置総重量	710kg

寸 法

WX-800G

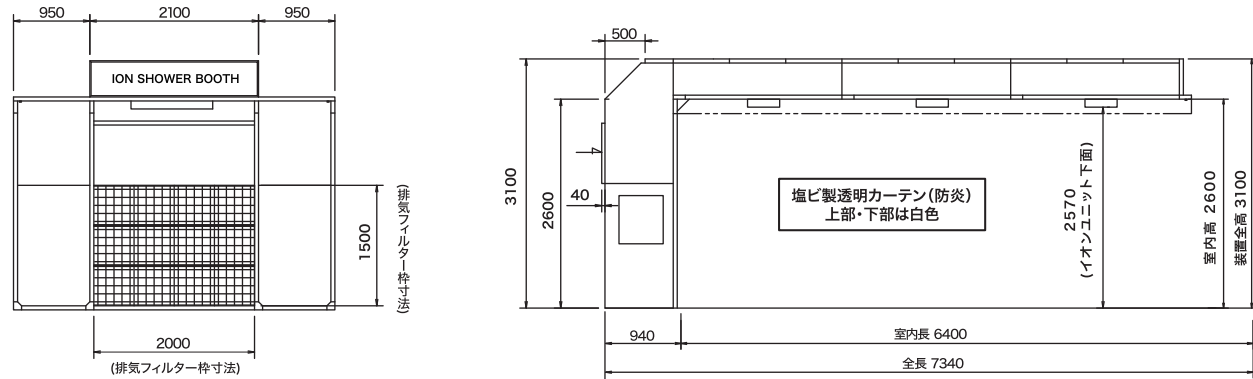

WX-700G

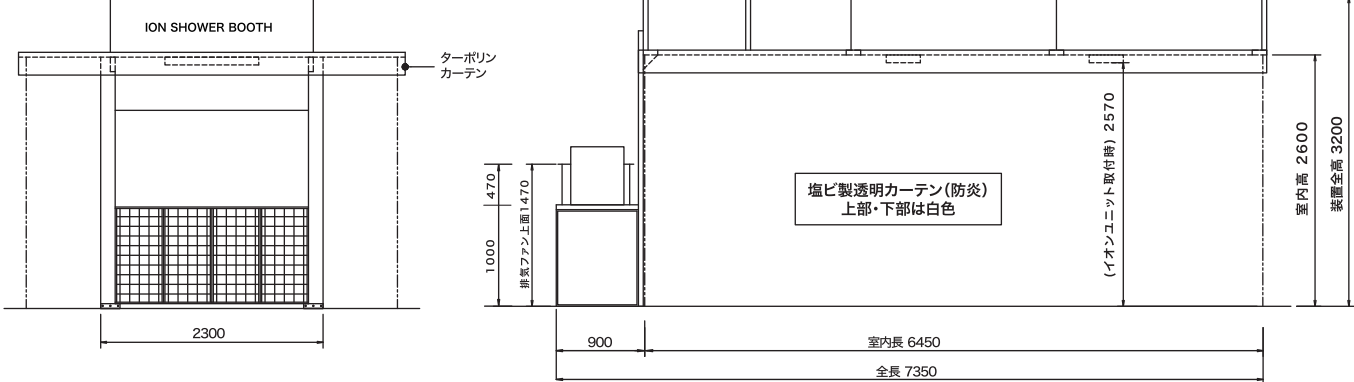

MX-200G

